


Family pump EFM

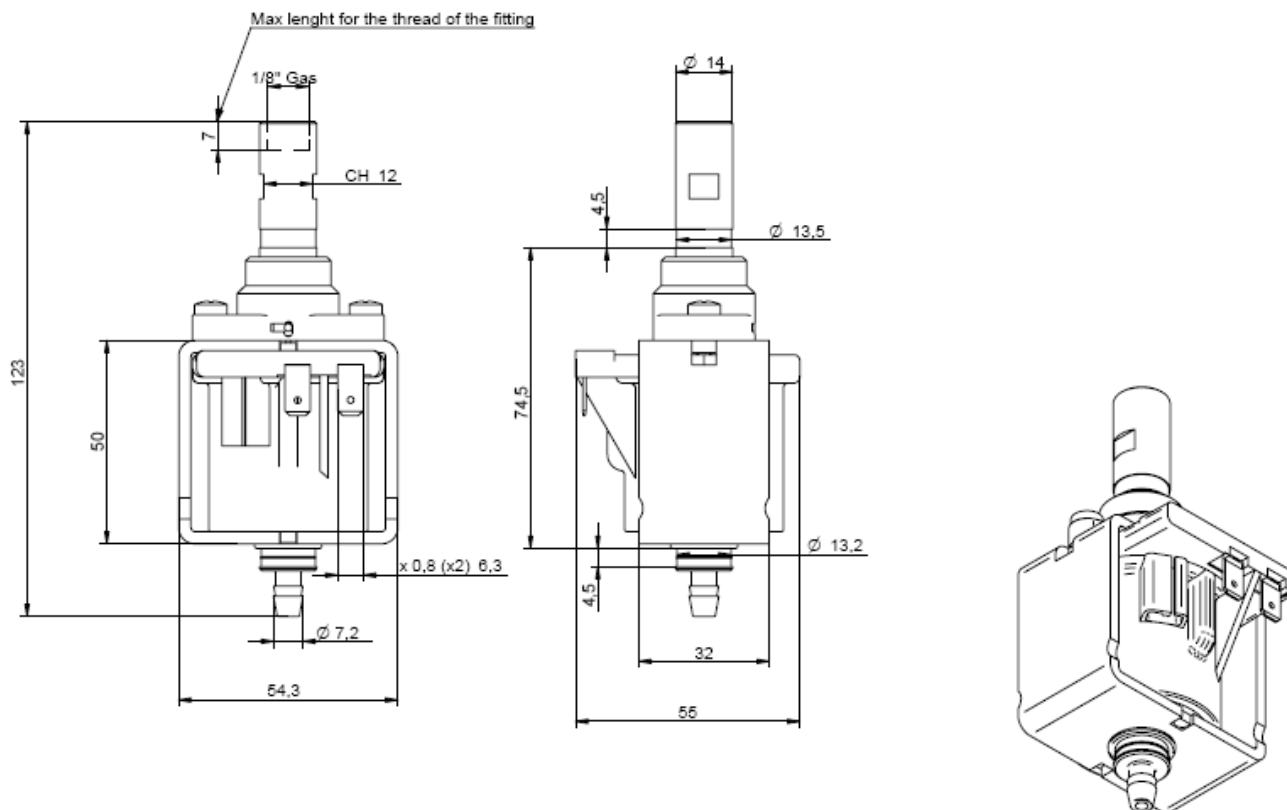

- Class see table below
- Electrical insulation, class II
- ED see table below
- Diode integrated

Description	Technical data	
	Body material	PA66/POM
	Seal material	NBR (OTHER MATERIAL AVAILABLE ON REQUEST)
	Electrical connection	6,3 x 0,8 fast-on terminal
	Insulation class	F


"Tutte le tipologie di pompe sono progettate e verificate utilizzando come fluido l'acqua. Sconsigliamo stoccaggi lunghi e/o temperature di magazzino elevate soprattutto con pompe prive di acqua all'interno: in questi casi vi suggeriamo di contattare il nostro ufficio tecnico per consigli in proposito ad evitare malfunzionamenti delle pompe."

"Per il raccordo di uscita in plastica (versione EP) l'indicazione del filetto G 1/8" è indicativa e non può essere soggetta per il controllo alla norma UNI EN ISO 228/2; la tenuta non è garantita dal filetto, ma dalla guarnizione (vedere indicazioni a pagina 6)"

"All types of pumps are designed and tested using water as the fluid. We do not recommend stocks long and / or high storage temperatures above pump without water inside: in these cases, we suggest that you contact our technical department for advice in this regard to prevent malfunction of the pump."

"For the outlet fitting plastic (EP version) an indication of the thread G 1/8" is indicative and cannot be subjected to control according the UNI EN ISO 228/2; the seal is not guaranteed by the thread, but by the sealing (see the instructions on page 6)"

Pressure [bar]	EP4FM/SP	EP5FM/SP
0	450	675
4	350	480
6	280	380
8	250	300
10	200	200
12	170	120
14	150	50
16	100	0
19	0	

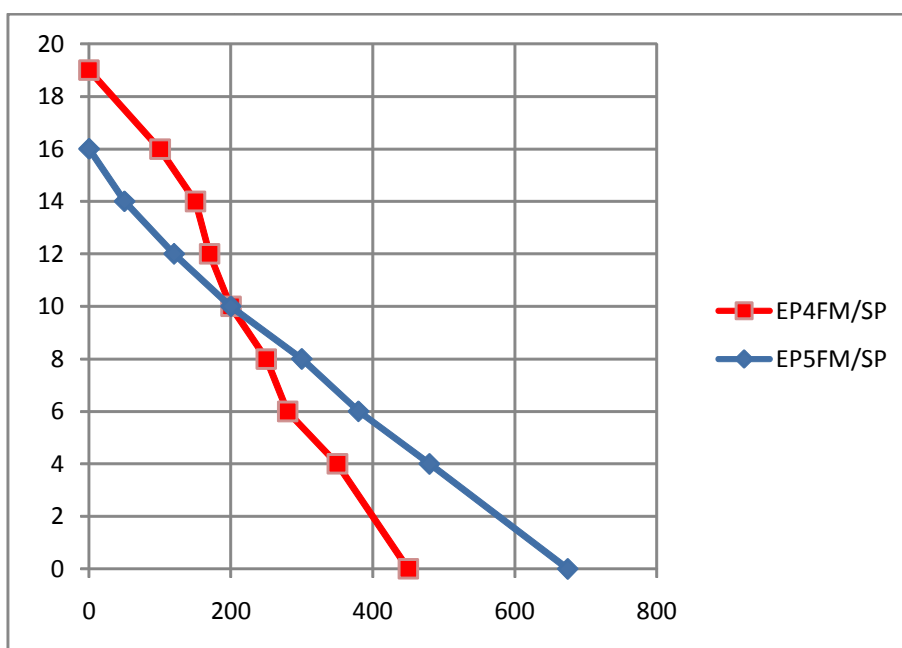

Type EFM

Model	Voltages	ON/OFF	Class	W	Certificates
EP4FMSP, EP5FMSP, EP4FMGWSP, EP5FMGWSP	230V~50Hz	2/1	F	48	VDE
EP4FMSP, EP5FMSP	120V~60Hz	2/1	F	46	UL